

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

— **ARCHEAN** —

Ποιοι είμαστε

Χαρακτηριστικά
σταθεροποιημένου
δαπέδου

Εφαρμογή
σταθεροποιημένου
δαπέδου




ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Η Archean κουβαλάει εμπειρία άνω των είκοσι ετών στον τομέα των χωματουργικών εργασιών & την προμήθεια αδρανών υλικών σε ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα.

Εξειδίκευση στην επεξεργασία, διαχείριση ορυκτών και βιομηχανικών υλικών, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου και μεταφοράς σε διεθνές επίπεδο.

Ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής, καθώς και σημαντικών κτιριακών έργων.

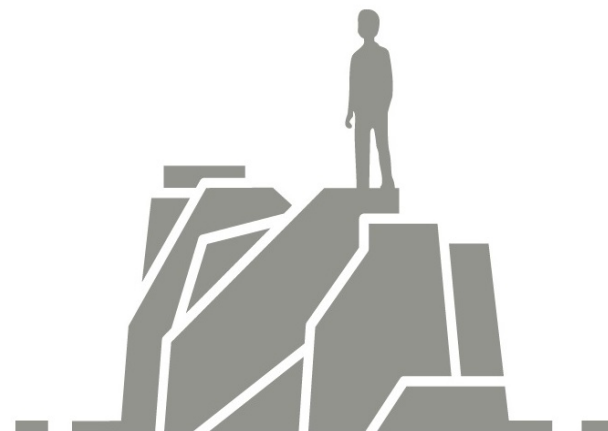

Σταθεροποιημένο δάπεδο

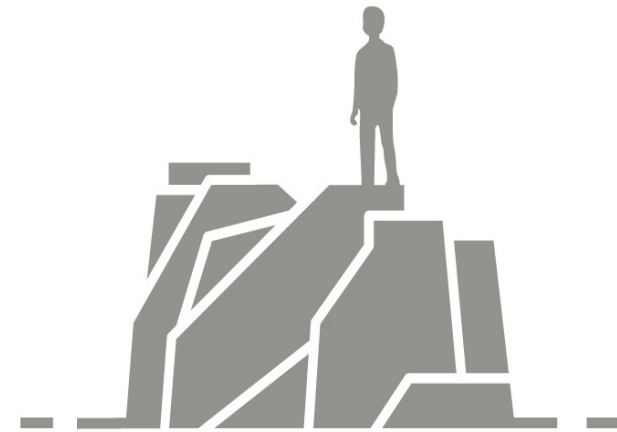

Χαρακτηριστικά

- Οικολογικό και βιοκλιματικό
- Οι αποχρώσεις προέρχονται από φυσικά κεραμίδια αλεσμένα και διάφορες ψηφίδες
- Υδατοπέρατο
- Κεραμική-χωμάτινη τελική επιφάνεια

Πλεονεκτήματα

- Οικονομική λύση
- Ιδανική πρόταση προς αποφυγή μπετόν
- Δυνατότητα για απορρόφηση βρόχινων νερών
- Ξεκούραστη για τον πεζό


Χρήση

- Ιδανικό για όλους τους εξωτερικούς χώρους π.χ. παιδικές χαρές, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.

ARCHEAN



Σταθεροποιημένο δάπεδο

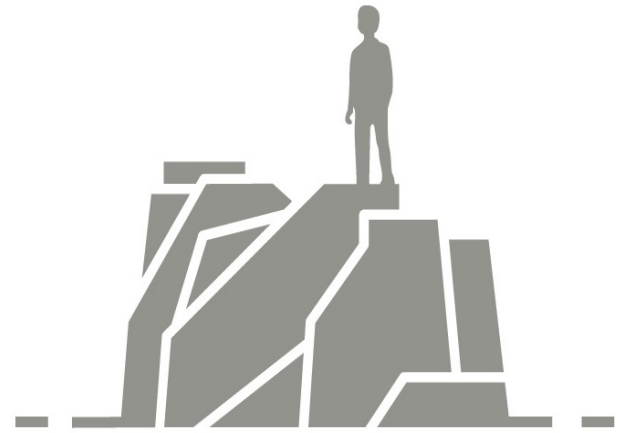


Διαβροχή



Χωμάτινο

Εφαρμογή σταθεροποιημένου δαπέδου

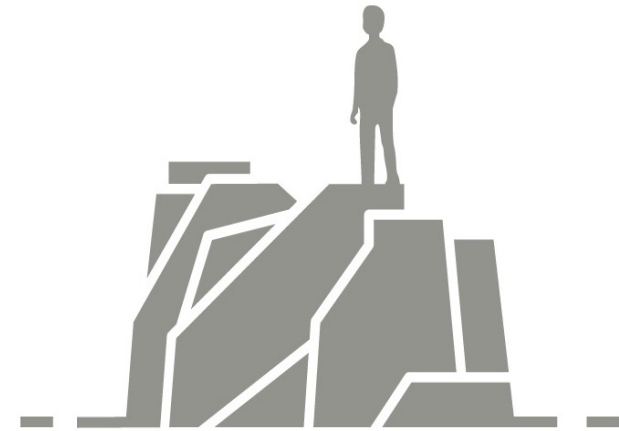

Χωμάτινο

Πριν την τοποθέτηση, τοποθετούνται με πλαίσια ή κράσπεδα ή χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα φυσικά και μη εμπόδια, ώστε να εγκιβωτιστεί η επιφάνεια.

Το μείγμα τοποθετείται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους.


Εφόσον τοποθετηθεί το στεγνό μείγμα στο έδαφος, τότε διαβρέχεται με νερό, ώστε να πάει το νερό σε όλη τη μάζα του. Η διαβροχή του μείγματος δεν πρέπει να γίνεται υπό πίεση για μην χαλάσει η επιφάνεια του δαπέδου, αλλά ουσιαστικά να λειτουργεί σαν διαβροχή.

Η πάκτωση γίνεται με οδοστρωτήρα (650 κιλών – 1,5tn), ανά περίπτωση. Η πρώτη διέλευση του οδοστρωτήρα γίνεται με δόνηση, και στη συνέχεια γίνεται άλλη μία χωρίς δόνηση.


Σαν τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται μια επιφάνεια ομαλή και κλειστή, με όψη κεραμική – χωμάτινη, όμως το μείγμα έχει «δέσει» και έχει αναπτύξει αντοχές στο εσωτερικό του.

Τις επόμενες 3-4 ημέρες κάνουμε απλή ποτιστική διαβροχή.


Ποιότητες σταθεροποιημένου δαπέδου

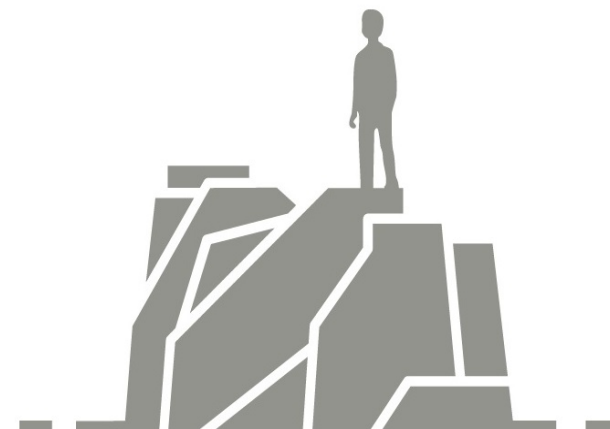


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (tn/m ³)
K2	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ – ΜΕΙΓΜΑ Α – (ΚΕΡΑΜΙΔΙ 90%-GROUND SOIL FIX 10%)	1,30
K3	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ – ΜΕΙΓΜΑ Β - (ΚΕΡΑΜΙΔΙ 60%-GROUND SOIL FIX 10% - ΑΜΜΟΣ Β 30%)	1,40
K4	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ – ΜΕΙΓΜΑ Γ - (ΚΕΡΑΜΙΔΙ 30%-GROUND SOIL FIX 10% - ΑΜΜΟΣ Β 60%)	1,50
K5	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ – ΜΕΙΓΜΑ Δ - (GROUND SOIL FIX 10% - ΑΜΜΟΣ Β 90%)	1,60

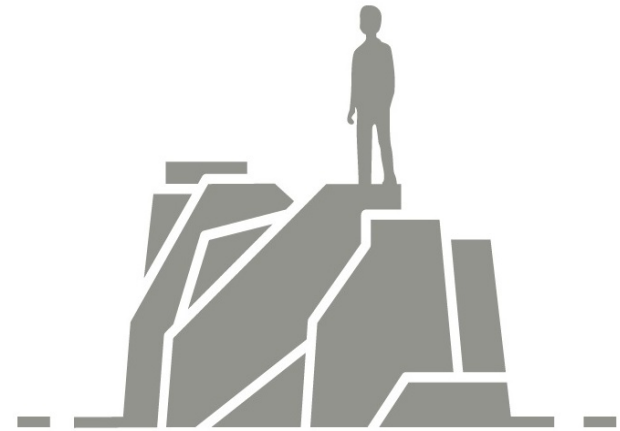


— — — — —
ARCHEAN

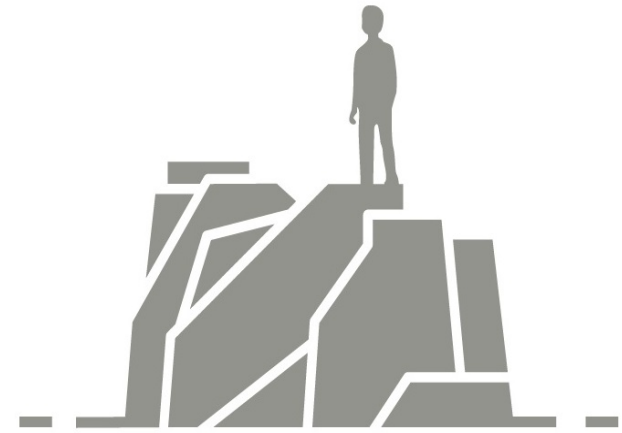


— — —
ARCHEAN

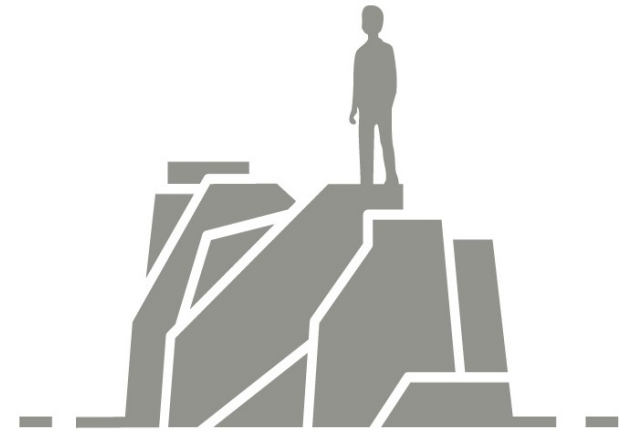


— — —
ARCHEAN

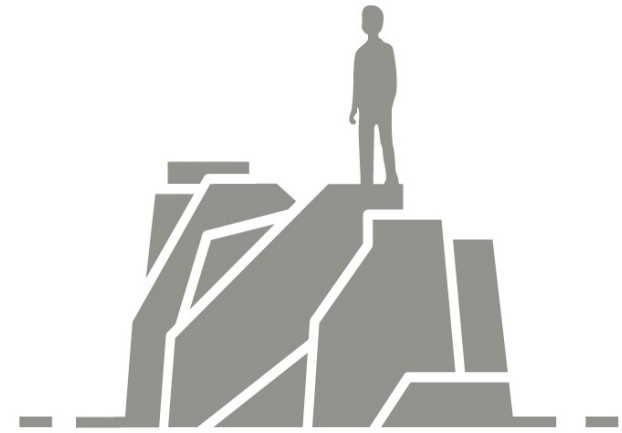


— — — — —
ARCHEAN

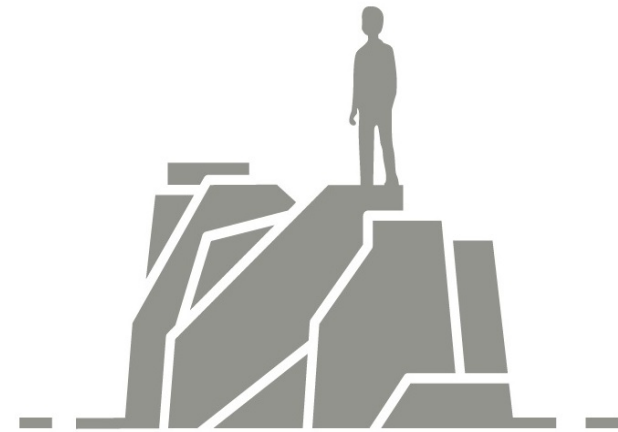

— — —
ARCHEAN

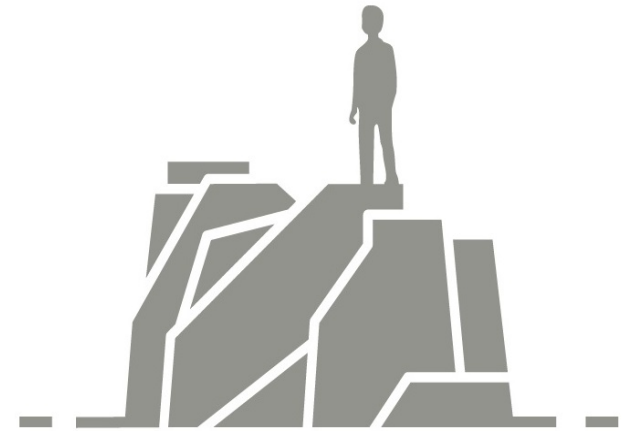


— — —
ARCHEAN

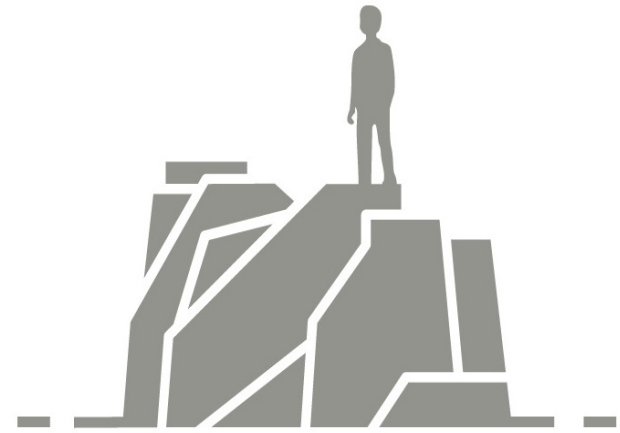

— — — — —
ARCHEAN

Συνεργάτες

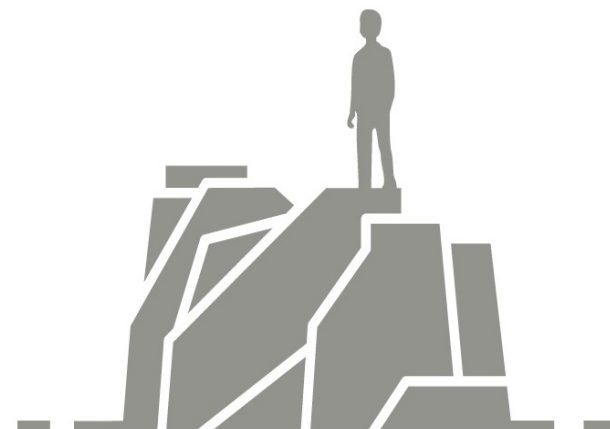

Επικοινωνία

ARCHEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
113, ΑΘΗΝΑ, 10447

✉ info@archean.gr

🌐 www.archean.gr

☎ 211 2124050

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 165553401000

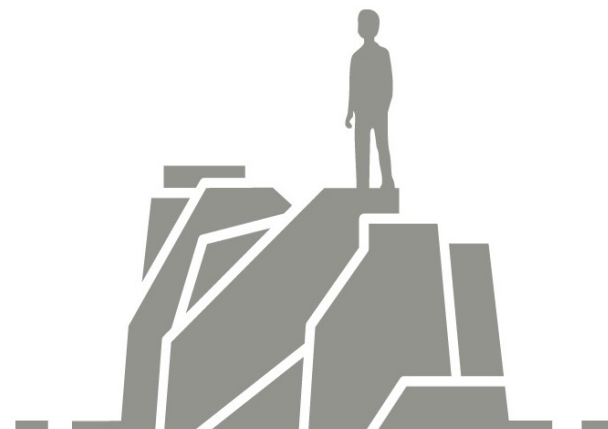

— — —
ARCHEAN